

MAGNUM LED 2.0

8-78W





MAGNUM 2.0 är en ny generation strålkastare. En flexibel lågviktare med stora möjligheter. Energibesparande LED GO! dioder ihop med ett slagåligt hölje belyser byggarbetsplatser, verkstäder, etc utan att blända tack vare frostad diffusor som standard. Alla armaturer i serien Magnum 2.0 är stabila, pålitliga armaturer för både professionella hantverkare och "gör det själv" gruppen.

STRÅLKASTARE MAGNUM 2.0

8-78W

- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 8-78W
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Effektfaktor: 0,95
- Livslängd: 50 000h
- Skyddsklass: IP44/IP54
- Slagtålig: IK10
- Temperaturområde: -30°C till +50°C
- Energieffektivitet: Klass A++
- Anslutning: H07RN-F 3G1,5mm² inkl. stickpropp.
- Kupa i frostat polycarbonat
- Armaturkropp i slagtålig abs plast.
- Färg: Gul/Svart



Spridning. SY=Symmetrisk,

SY 120°



Utförande



Magnum 2.0 20W- med 5M anslutningskabel , 1 uttag.

Magnum 2.0 20W- med batteribackup. Li-iON 18,5V 2000mAh.



Magnum 2.0 32W - Med 5M anslutningskabel, 2 uttag, handtag och bygel. Extra byglar för enkel upplindning av kabeln.



Magnum 2.0 50W + 78W- Med 5M anslutningskabel, 2 uttag, handtag och bygel. Kabeln kan enkelt lindas upp runt armaturen.



Magnum C-line 4x8W - Kedjebelysning med multipla upphängningsmöjligheter. Anslutningskabel 11,5m. 3m mellan enheterna. Max 40st enheter kan seriekopplas. Får EJ användas som förlängningskabel till andra produkter. Byggt av extremt stöt tåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter seriekopplas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöt tåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.




Teknisk data

Artnr	553520	553521	553532	553550	553578
Watt (systemeffekt)	20W	20W	32W	50W	78W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	2100	2100	4400	5700	9 700
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80	80	80	80	80
Effektfaktor	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Optik	Frostad	Frostad	Frostad	Frostad	Frostad
Ljusutbyte	100lm/W	100lm/W	137,5lm/W	106lm/W	121lm/W
Spridningsvinkel	120°	120°	120°	120°	120°
Arbetstemperatur	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°
Kabel 5M H07RN-F	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	193X192X108	193X192X108	300X400X100	480X300X75	480X300X75
Vikt kg	3,2 Kg	4,8 Kg	4,6 Kg	6,4 Kg	6,4 Kg
Anslutning	Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp
Skyddsklass	I	I	I	I	I

Artnr	553540
Watt (systemeffekt)	4x8W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	4x680
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,96
Optik	Frostad
Ljusutbyte	85lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-30° till +50°
Kabel 11,5 m H07RN-F	2X1,0 mm ²
Dimension BXHxD mm	141X109X65
Vikt kg	1,2 Kg(0,3kg/st)
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I


Tillbehör

Benämning	Art.nr	Typ	Mått	Ant./enh.
<p>1. Stativ För arbetsbelysning. Justerbart med toppfäste. Stativet har gummifötter som skydd för golv. Stativet har en smart upphängning för grenuttag och kabelupplindning och bärhandtag. Lämplig för snabba uppdrag i trånga miljöer. Tillverkad i aluminium.</p>	55 30 50	Aluminium	1,2-2,1 m	1/Krt
<p>1. Stativ För arbetsbelysning. Elförzinkat, med fästskruv. Med toppfäste. Vikt:</p> <p>2. Stativ För arbetsbelysning. Robust konstruktion med vinklat toppfäste för ex. till 2 armaturer. Med fästplatta.</p>	55 00 50 55 30 47		0,9-2,2 m 1,7-3,5 m	1/St 1/St
<p>Stativ För arbetsbelysning, byggcentraler etc. Med fästplatta. Teleskop utförande och fjäderbelastning. För att spänna ex mellan golv och tak eller i ett fönster. Elförzinkat. Längd mini 1,1m. Längd max 3,2. Vikt 5 kg.</p>	55 30 96	Elförzinkat stål	1,1-3,2m	1/St

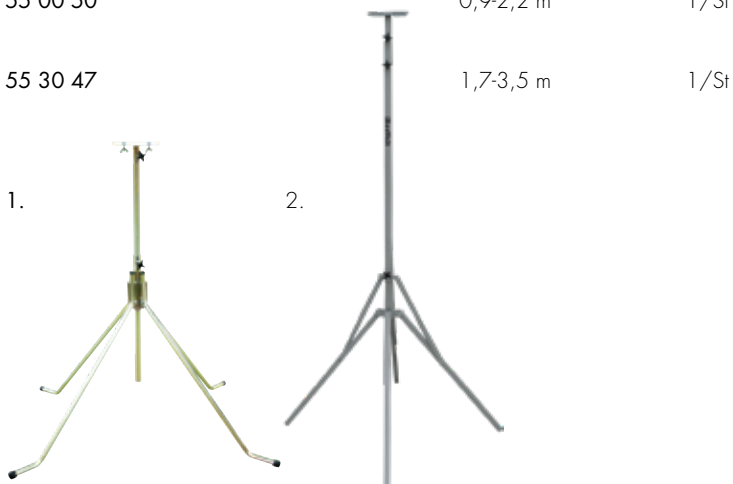


Produktmått


Magnum 2.0 20W

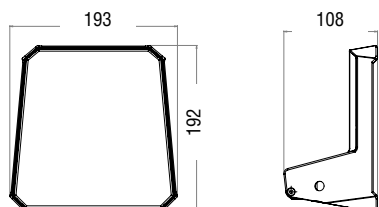


Magnum 2.0 32W

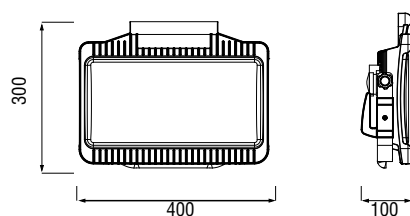


Magnum 2.0 C-line 4x8W

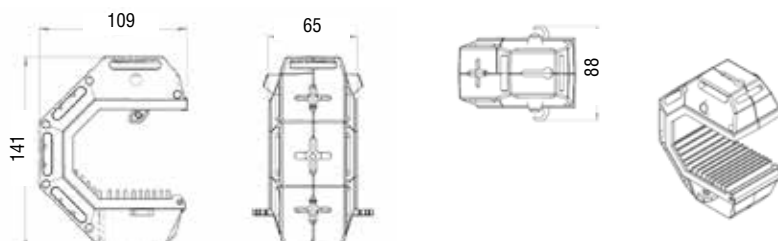

Magnum 2.0 50W



Magnum 2.0 78W

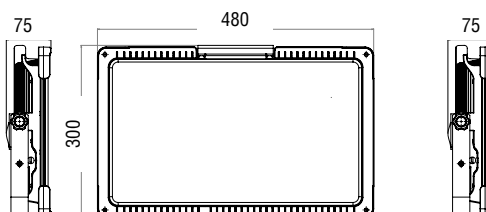

*Elprodukter framtagna för
och med användaren.*

 **AMIGA**^{PRO}

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN
0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 **AMIGA**