



MAGNUM LED 2.0

8-78W

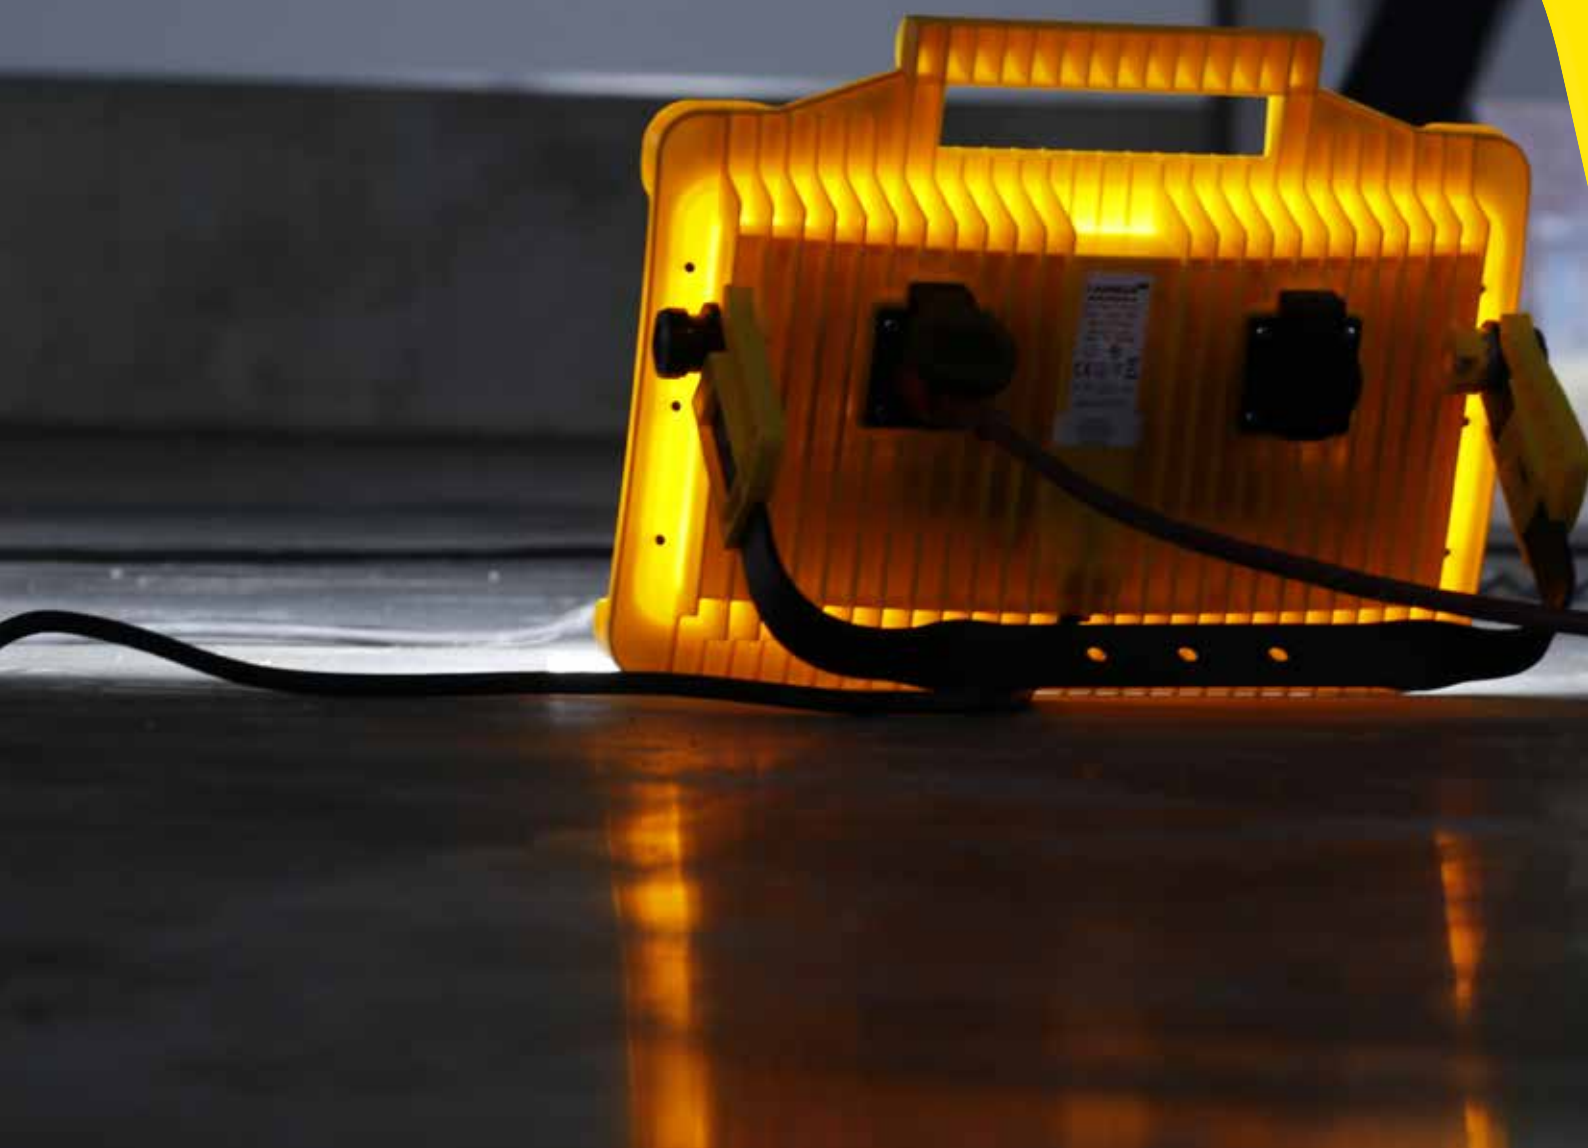

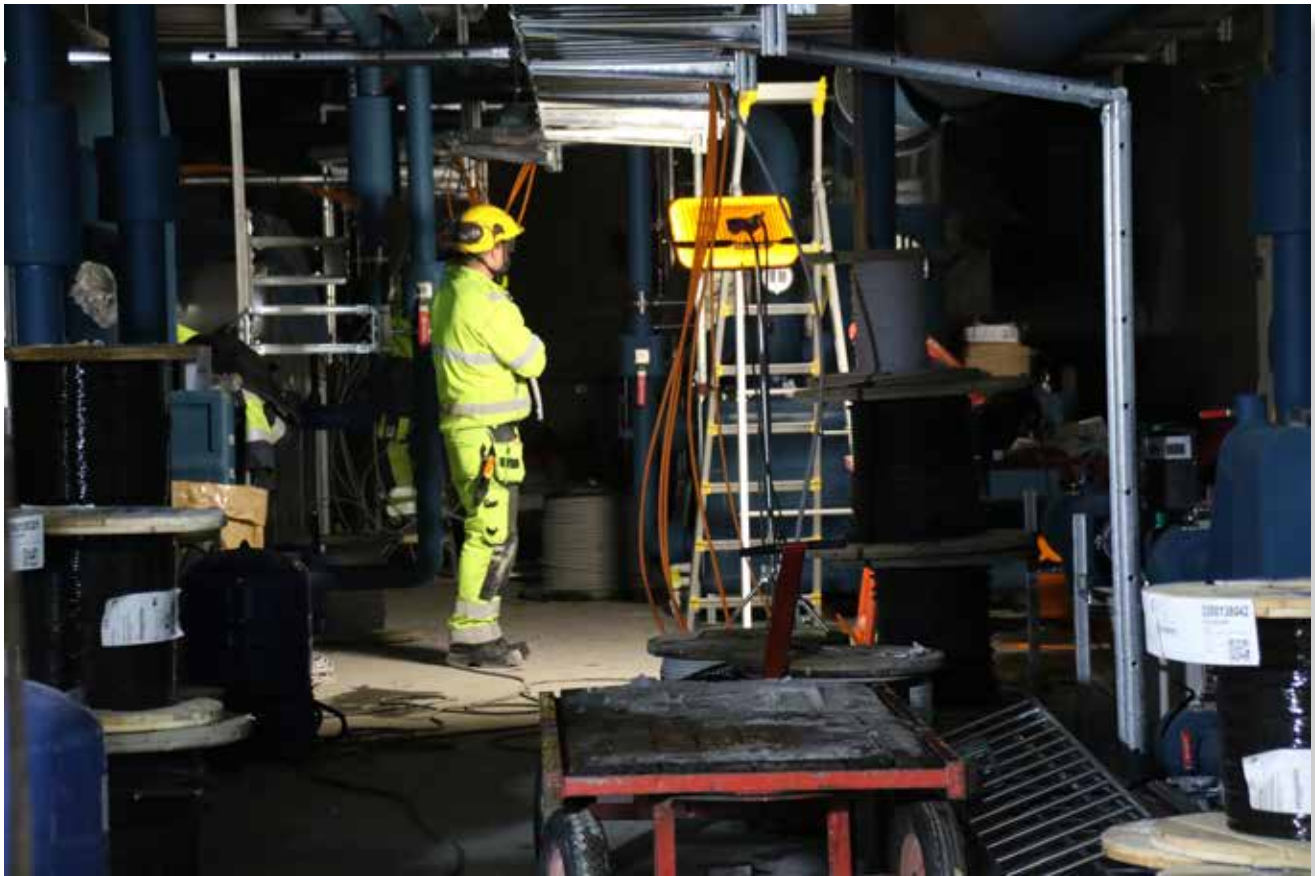

MAGNUM 2.0 är en ny generation strålkastare. En flexibel lågviktare med stora möjligheter. Energisparande LED GO! dioder ihop med ett slagåligt hölje av polypropulenblandning belyser byggarbetsplatser, verkstäder, etc utan att blända tack vare frostad diffusor som standard. Alla armaturer i serien Magnum 2.0 är stabila, pålitliga armaturer för både professionella hantverkare och "gör det själv" gruppen.

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0

LED 20W


- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 20W
- Lumen: 2100 Lm
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- 1st 230V schukouttag på baksida
- Art.nr: 553520



CE
RoHS

PRODUKTINFO


Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



Arbetsbelysning Magnum LED. Med anslutningskabel 3m H07RN-F 3G1,5. Utrustad med 1st 230V schukouttag på baksidan. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagttålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för fastsättning medföljer.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter (max 15A 3450W) seriekoppas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöttåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.

Magnum 2.0 20W



Artnr	553520
Watt (systemeffekt)	20W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	2100
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Frostad
Ljusutbyte	105lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-15° till +35°
Kabel 3M H07RN-F	3G1,5 mm ²
Dimension BXHDXD	193X192X123
Vikt kg	1,2 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 AMIGA PRO

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0 LED 20W BATTERI


- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: Max 20W
- Effektlägen 3st 20W, 10W, 7W
- Lumen: 2100 Lm, 1050 Lm, 700 Lm
- Kelvin: 5000K
- Laddspänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Batterispänning: Li-on 2000 mAh 18,5 V
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54 (laddkablage IP20)
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 553521



CE
RoHS

PRODUKTINFO


Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



Arbetsbelysning Magnum LED. Batteribackup Li-iON 2000 mAh 18,5V
Armaturens ljusstyrka kan justeras i tre steg. 20W 2100lm 2tim drifttid, 10W
1050 lm 4tim drifttid, 7W 700lm 6tim drifttid.

(Arbetstid: 2-6 tim, ladd tid: 4tim) On/Off knapp. Bredstrålande 120°. Chassit
tillverkat i slagtålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är
tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus.
Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan
monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för in-
dustri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för fastsättning medföljer.

Magnum 2.0 20W Bat

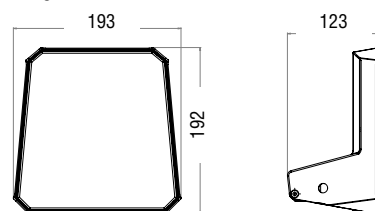

Artnr	553521
Watt (systemeffekt)	20W
Spänning	Li-on 2000mAh 18,5V
Lumen	2100
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Frostad
Ljusutbyte	105lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-15° till +35°
Kabel	Laddkabel 2,4M (IP20)
Dimension BXHxD	193X192X123
Vikt kg	1,2 Kg
Anslutning	Stickpropp/Batteri
Skyddsklass	II

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 AMIGA PRO

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0 LED 32W

- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 32W
- Lumen: 4400 Lm
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- 2st 230V schukouttag på baksida
- Art.nr: 553532



PRODUKTINFO


Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



Arbetsbelysning Magnum LED. Med anslutningskabel 5m H07RN-F 3G1,5. Utrustad med 2st 230V schukouttag på baksidan. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagtålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för festsättning medföljer.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter (max 15A 3450W) seriekoppas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöttåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.

Magnum 2.0 32W

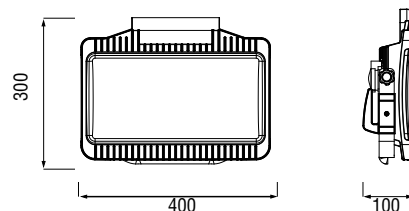

Artnr	553532
Watt (systemeffekt)	32W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	4400
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Frostad
Ljusutbyte	137,5lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-15° till +35°
Kabel 5M H07RN-F	3G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	300X400X100
Vikt kg	2,8 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 **AMIGA** **PRO**

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0 LED 50W

- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 50W
- Lumen: 5700 Lm
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- 2st 230V schukouttag på baksida
- Art.nr: 553550



CE
RoHS

PRODUKTINFO


Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



Arbetsbelysning Magnum LED. Med anslutningskabel 5m H07RN-F 3G1,5. Utrustad med 2st 230V schukouttag på baksidan. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagtålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för fastsättning medföljer.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter (max 15A 3450W) seriekopplas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöttåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.

Magnum 2.0 50W

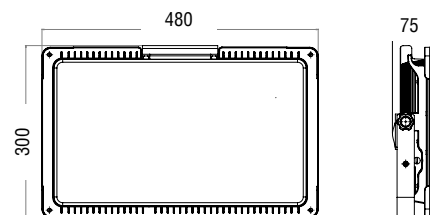

Artnr	553550
Watt (systemeffekt)	50W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	5700
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Frostad
Ljusutbyte	114lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-15° till +35°
Kabel 5M H07RN-F	3G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	480X300X75
Vikt kg	3,5 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

AMIGA PRO

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0 LED 78W

- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 78W
- Lumen: 9700 Lm
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- 2st 230V schukouttag på baksida
- Art.nr: 553578



CE
RoHS

PRODUKTINFO


Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



Arbetsbelysning Magnum LED. Med anslutningskabel 5m H07RN-F 3G1,5. Utrustad med 2st 230V schukouttag på baksidan. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagtålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Med infällbart ergonomiskt handtag, enkelt att justera i olika vinklar. Kan monteras på stativ, användas hängande eller stående på mark. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats. Universal zipband för fastsättning medföljer.

I serien Magnum 2.0 kan upp till 16st enheter (max 15A 3450W) seriekoppas samtidigt. Armaturerna kan med uttagen på baksidan även användas som skarvkabel och de är byggda av extremt stöttåligt material som tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov.

Magnum 2.0 78W

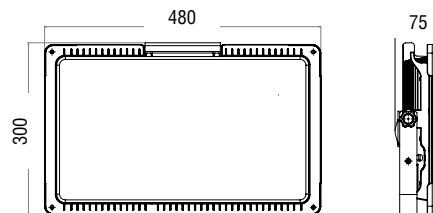

Artnr	553578
Watt (systemeffekt)	78W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	9 700
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Frostad
Ljusutbyte	125lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-15° till +35°
Kabel 5M H07RN-F	3G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	480X300X75
Vikt kg	3,5 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 AMIGA PRO

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0

C-line LED 4x8W

- Ljuskälla: LED GO!
- Watt: 4x8W
- Lumen: 2700 Lm (680 Lm/enhet)
- Kelvin: 5000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Slagtålig IK10
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 553540



PRODUKTINFO

Spridning. SY=Symmetrisk, 120°




Arbetsbelysning Magnum C-line LED. Bredstrålande 120°. Chassit tillverkat i slagtålig polypropulenblandning. Den bländfria frostade kupan är tillverkad i polykarbonat. Armaturen är designad för att ge ett bländfritt ljus. Lämplig för industri, verkstad och arbetsplats.

Anslutningskabel 11,5M H07RN-F 2x1 mm² med stickpropp och skarvuttag för vidarekoppling. Olika, smarta lösningar för montering av armaturen. En kompakt belysning som erbjuder stora variationsmöjligheter. Lämplig som tillfällig belysning på t.ex byggarbetsplatser. Kan hängas med krok, sätas runt rör, ställning och fästas upp med skruv b.l.a. Universal zipband för fastsättning medföljer.

Max antal sammankopplade enheter 40st och 120M kabel.

Magnum 2.0 C-line 4x8W

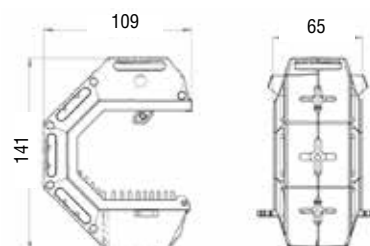

Artnr	553540
Watt (systemeffekt)	4x8W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	4x680
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,96
Optik	Frostad
Ljusutbyte	85lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-30° till +50°
Kabel 11,5 m H07RN-F	2X1,0 mm ²
Dimension BXHxD mm	141X109X65
Vikt kg	1,2 Kg(0,3kg/st)
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I


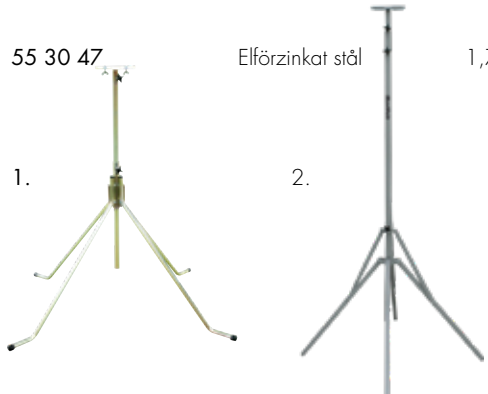


Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN

0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 AMIGA PRO

Tillbehör

Benämning	Art.nr	Typ	Mått	Ant./enh.
<p>1. Stativ För arbetsbelysning. Justerbart med toppfäste. Stativet har gummifötter som skydd för golv. Stativet har en smart upphängning för grenuttag och kabelupplindning och bärhandtag. Lämplig för snabba uppdrag i trånga miljöer. Tillverkad i aluminium.</p> 	55 30 50	Aluminium	1,2-2,1 m	1/Krt
<p>1. Stativ För arbetsbelysning. Elförzinkat, med fästskruv. Med toppfäste. Vikt:</p>	55 00 50	Elförzinkat stål	0,9-2,2 m	1/St
<p>2. Stativ För arbetsbelysning. Robust konstruktion med vinklat toppfäste för ex. till 2 armaturer. Med fästplatta.</p> 	55 30 47	Elförzinkat stål	1,7-3,5 m	1/St
<p>Stativ För arbetsbelysning, byggcentraler etc. Med fästplatta. Teleskop utförande och fjäderbelastning. För att spänna ex mellan golv och tak eller i ett fönster. Elförzinkat. Längd mini 1,1 m. Längd max 3,2. Vikt 5 kg.</p> 	55 30 96	Elförzinkat stål	1,1-3,2m	1/St
<p>Stativ Quick För Magnum arbetsbelysning. Justerbart med specialtillverkad snabbfäste för snabb montering utan verktyg. Stativet har gummifötter som skydd för golv. Kraftig konstruktion tillverkad i aluminium. Benavstånd: 92 cm. Lastkapacitet: 15kg Vikt: 2,3 kg</p> 	55 30 60	Aluminium	1,08-2m	1/St

Nyhet!

Teknisk data sammanfattning

Artnr	553520	553521	553532	553550	553578
Watt (systemeffekt)	20W	20W	32W	50W	78W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz	Li-ion 18,5V 2000mAh	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	2000	2000	4400	5700	9 700
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80	80	80	80	80
Effektfaktor	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Optik	Frostad	Frostad	Frostad	Frostad	Frostad
Ljusutbyte	100lm/W	100lm/W	137,5lm/W	114lm/W	124lm/W
Spridningsvinkel	120°	120°	120°	120°	120°
Arbetstemperatur	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°	-30° till +50°
Kabel 3M H07RN-F	3G1,5 mm ²	Laddkabel 2,4m	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²	3G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	193X192X108	193X192X108	300X400X100	480X300X75	480X300X75
Vikt kg	1,2 Kg	1,2 Kg	2,8 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg
Anslutning	Stickpropp	Batteri/Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp	Stickpropp
Skyddsklass	I	II	I	I	I

Artnr	553540
Watt (systemeffekt)	4x8W
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	4x680
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,96
Optik	Frostad
Ljusutbyte	85lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-30° till +50°
Kabel 11,5 m H07RN-F	2X1,0 mm ²
Dimension BXHxD mm	141X109X65
Vikt kg	1,2 Kg(0,3kg/st)
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	I

Magnum – passar oavsett arbetsplats.



Tillfällig arbetsplats på större bygge här upplyst av Magnum 50W art.nr 553550 på stativ art.nr 550050



Snabbt servicearbete utan att behöva hitta strömkabel, med uppladdningsbara Magnum 20W art.nr 553521 med 2-6 timmars drifttid beroende på vald ljusstyrka.

*Elprodukter framtagna för
och med användaren.*

 **AMIGA**^{PRO}

Amiga pro är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN
0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

 **AMIGA**