

# BELYSNINGSMAST



# GENERAL 3.0 7M



För enkel och smidig transporter  
får två master plats på lastpall 120x80



Transportläge!



Justerbar ljuskrona för olika ändamål!

## PRODUKTINFO

Masten är utrustad med 4st FLEX LED strålkastare 150W som har ett ljusflöde på 18500Lm vardera. Tillsammans med ett kraftfullt ljus och en förstklassig energieffektiv LED, skapar den här strålkastaren slående ljuseffekter. Strålkastaren är lämplig både på högre och lägre höjder då den är mycket flexibel. Den har vinklinsbara LED-moduler som gör att ljuset kan riktas åt önskat håll. Med nedfällbara armar på ljuskronan kan strålkastarna ge ett rundstrålade ljus. Tillverkad av pressgjuten aluminium för låg vikt och bättre avkylning. Högklassig pulverlack från Akzo Nobel. Drivdon är placerade på utsidan för optimal värmeavledning. Alla strålkastarens komponenter är av högsta kvalitet vilket ger 5 års garanti på hela strålkastaren.

### Elstyrning

Belysningsmasten är som standard utrustad med ett elskåp. Elskåpet är utrustat med 1st personskyddsautomat 30 mA för din säkerhet. Belysningen styrs via ett astronomiskt tidur från Theben. Det

astronomiska tiduret är förberett för styrning via bluetooth för enklare översikt i din smartphone. Chipet som möjliggör styrning via bluetooth finns att köpa som tillbehör. Det finns möjlighet att styra masten manuellt via en omkopplare. Anslutning samt vidarematning sitter väl skyddat bakom en tät låsbar lucka. Anslutning sker via stickpropp.


Armaturen är avsedd att belysa större samt mindre områden. Tillsammans med ett kraftfullt ljus och en förstklassig energieffektiv LED, LED SDCM3 skapar den här armaturen slående ljuseffekter. Finns med olika ljusspridning.

Skyddsklass IP65. IK08 PC lins//IK 10 glas.  
Energieffektivitet Klass A++.





Elskåp

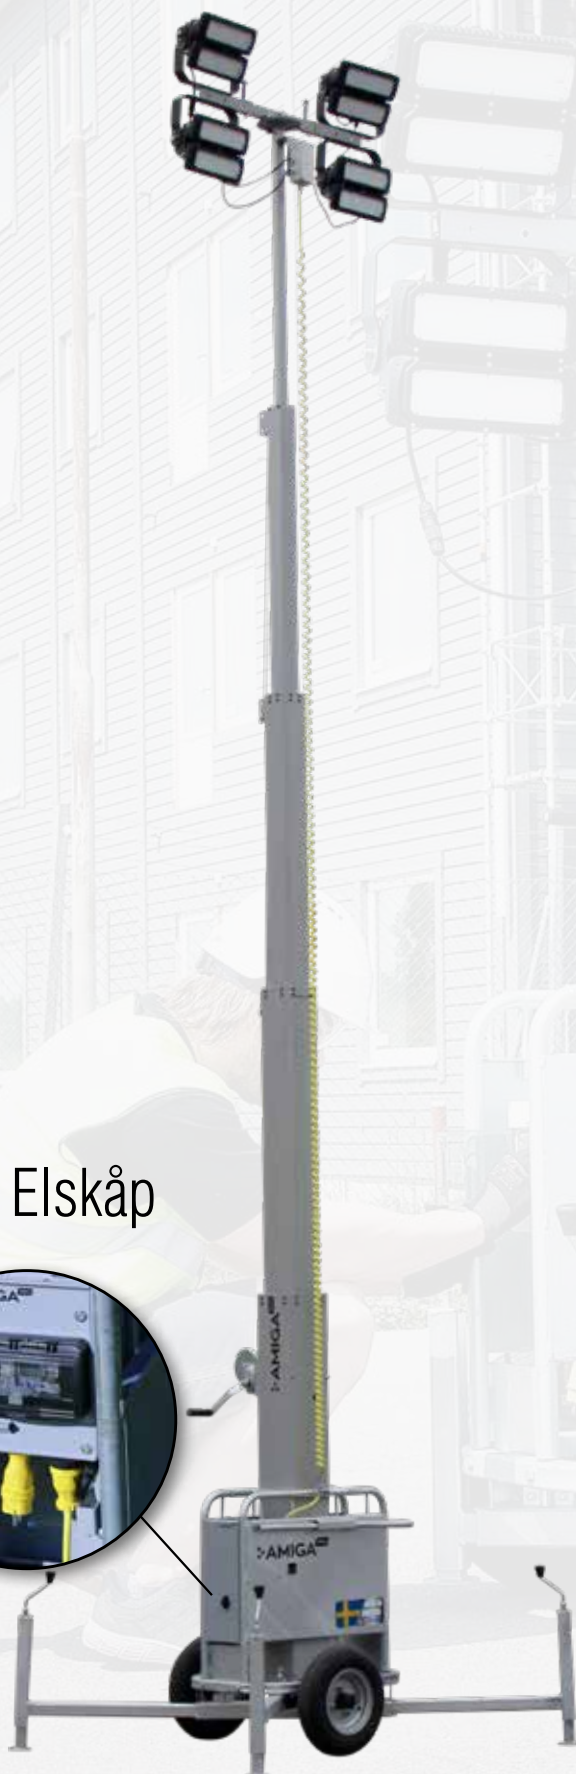

### Teknisk info

Min dimension bxhxd	600x800x2100
Max dimension bxhxd	1400x1700x6800
Vikt mast	160 kg
Vikt mast inkl. tillbehör*	180 kg
Max vikt ljuskrona	20 kg
Vindstyrka Max	20 m/s
Teleskopkonstruktion	Aluminium
Chassi	Galvaniserat stål
Färg	Ral 9006
Arbetstemperatur	-25° till +50°

### Belysning Flex

Artnr	551220
Watt (systemeffekt)	4x150W
Lumen/strålkastare	4 x 22 500 Lm
Total Lumen mast	90 000 Lm
Livslängd	50 000h (L70B50) ta = 25°C
Upplyst yta (medel 10 lux)	3000 m <sup>2</sup>
Färgtemperatur (Kelvin)	5700K
Färgåtergivning (CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Klart glas
Ljusutbyte	150lm/W
Spridningsvinkel	110° SY
Dimension BXHDXD mm	320X215X275
Vikt kg	3x4,8kg

### Elcentral


Intag	Stickpropp max 16A/230V/50Hz
Skydd	30 mA personskydd 10A
Styrning	Astrour Theben bluetooth
Kortslutningsström	10kA
Standard	EN 61439-4

Art.nr 550078

# SMART STYRNING FÖR ARBETSPLATSBELYSNING


## 100% Under arbetstid

- Bra arbetsljus min 20 LUX
- EJ bländande asymmetrisk ljusbild
- Släcker när det är ljust/  
astro funktion

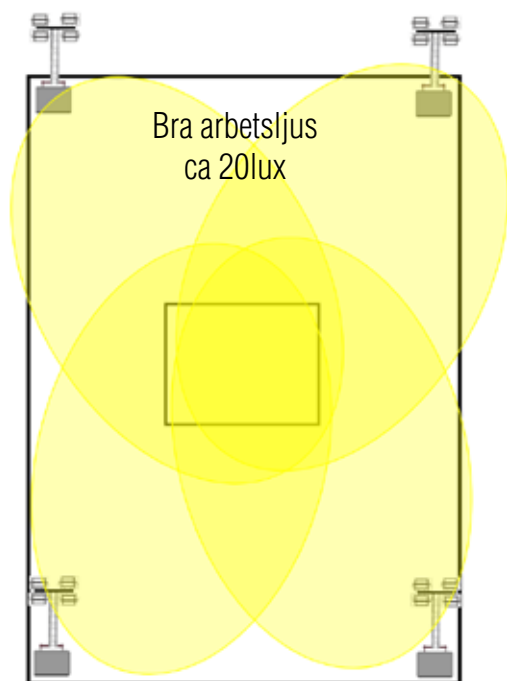

## 20% Nattsänkning under kvällar, nätter och helger

- 50% energibesparing
- Stör inte närliggande bostadsområde
- Aktiveras på helger
- Grundljus för minskad stöldrisk
- Distansstyrning 100% vid inbrott

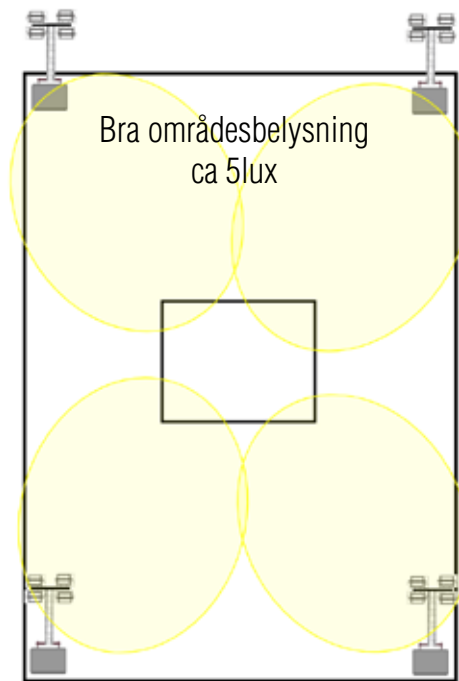

### STYRNING 1-10V OLIKA PROGRAM *plejd*

Arbetstid	Kväll/natt	
100%	20%	Vid mörker styrs via veckour 1-10V 🌙
0%	0%	Vid ljus styrs via astrour ☀️





# GENERAL 7M

# MAJOR 5M



## PRODUKTINFO

Belysningsmast Major 5M med fäste för 3 st strålkastare. Teleskop konstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara stödben tillverkade i galvaniserat stål. Med hjul för enkel förflyttning. Lämplig för såväl LED belysning som metallhalogenarmatur. Masten är utrustad med vinsch för höjning/sänkning av ljuskrona. Levereras färdig med spiralkabel, 3-vägs grenuttag och ljuskrona. Säkerhetsspärr som förhindrar masten från att falla ner till bottenläget.

**Tillbehör:** Byggcentral med tidstyrning.  
Max 3x150W ledstrålkastare.

### Teknisk info

Art.nr	550086
Min dimension bxhxd	600x800x2300
Max dimension bxhxd	1400x1700x4800
Vikt mast	140 kg
Vikt mast inkl. tillbehör*	155 kg
Max vikt ljuskrona	15 kg
Vindstyrka Max	20 m/s
Teleskopkonstruktion	Aluminium
Chassi	Galvaniserat stål
Färg	Ral 9006
Arbetstemperatur	-25° till +50°

### Belysning Flex

Artnr	551220
Watt (systemeffekt)	3x150W
Lumen/strålkastare	3x22 500 Lm
Total Lumen mast	67 500 Lm
Livslängd	50 000h (L70B50) ta = 25°C
Upplyst yta (medel 10 lux)	2500 m <sup>2</sup>
Färgtemperatur (Kelvin)	5700K
Färgåtergivning (CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Klart glas
Ljusutbyte	150lm/W
Spridningsvinkel	110° SY
Dimension BXHDX mm	320X215X275
Vikt kg	3x4,8kg
Intag	Stickpropp max 16A/230V/50Hz

### TILLBEHÖR

#### BELYSNINGSCENTRAL

Art.nr	992522
Intag	220V Stickpropp





# KAPTEN 5M

## TEKNISK INFO

Art.nr	550048
Min dimension bxhxd	400 x 2000 x 400
Max dimension bxhxd	2400 x 5000 x 2400
Vikt mast exkl. tillbehör	65 kg
Max vikt ljuskrona	25 kg
Uttag	230V
Intag	230V stickpropp
Vindstyrka max	15 m/s

## TILLBEHÖR



### SKARVSLADD PUR

Art.nr	100124
Effekt	16A/230V
Kabel	PUR 3G2,5 IP44



### BELYSNINGSCENTRAL

Art.nr	992522
Intag	220V Stickpropp



### FLEX

Art.nr	556105
Watt	150W
Lumen	22500lm



## PRODUKTINFO

Belysningsmast 5M med fäste för 2 st strålkastare. Teleskopkonstruktion tillverkad i aluminium. Utfällbara stödben tillverkade i galvaniserat stål. Med hjul för enkel förflyttning. Lämplig för såväl LED belysning som metallhalogenarmatur. Levereras färdig med spiralkabel, 3-vägs grenuttag och ljuskrona. Säkerhetsspärr som förhindrar masten från att falla ner till bottenläget.

**Tillbehör:** Skarvsladd PUR, FLEX Strålkastare, byggcentral med tidstyrning.  
Max 3x150W ledstrålkastare.



@amiga\_ab

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN  
0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

